

0010 SEVİYE KONTROL VANALARI

Seviye Kontrol Vanaları bir su tankı veya büyük bir su deposundaki seviyenin en absit yolla kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Vana, su seviyesi istenilen yüksekliğe ulaşana kadar açık kalır. Pilot flatörünün yükselen su seviyesi ile harekete geçmesi ve sonunda kapanması ile seviye kontrol vanası da yavaşça kapanır. Bu suretle su gelişi kontrol altında tutulur.



“F” TİPİ
SEVİYE
KONTROL VANALARI



“Y” TİPİ
SEVİYE
KONTROL VANALARI




“G” TİPİ
SEVİYE
KONTROL VANALARI

SEVİYE KONTROL VANALARI								
TİP	DN	PN	TİP	DN	PN	TİP	DN	PN
DRF	50	10 - 16 - 25	DRY	50	10 - 16 - 25	DRG	350	10 - 16
DRF	65	10 - 16 - 25	DRY	65	10 - 16 - 25	DRG	400	10 - 16
DRF	80	10 - 16 - 25	DRY	80	10 - 16 - 25	DRG	500	10 - 16
DRF	100	10 - 16 - 25	DRY	100	10 - 16 - 25	DRG	600	10 - 16
DRF	150	10 - 16 - 25	DRY	150	10 - 16 - 25	DRG	700	10 - 16
DRF	200	10 - 16 - 25	DRY	200	10 - 16 - 25	DRG	800	10 - 16
			DRY	250	10 - 16 - 25	DRG	900	10 - 16
			DRY	300	10 - 16 - 25			

TEKNİK ÖZELLİKLER

Vana	Sfero Dökme Demir
Aksesuar	Paslanmaz Çelik, Pirinç, Bronz
Borulama	Paslanmaz Çelik Boru Kauçuk Hidrolik Hortum Çelik Sargılı Hortum (DRG)
Seviye Kontrol Flatörü	0010 Plastik Top 010D Paslanmaz Çelik 1030 Elektronik

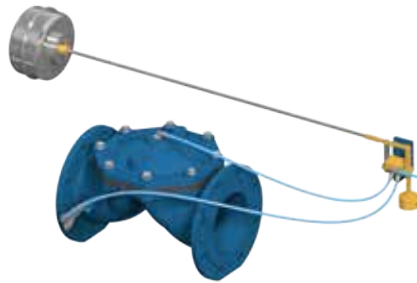

010D
Diferansiyel Flatörlü
Seviye Kontrol Vanası



0043
Kot Seviye
Kontrol Vanası



1030
Elektrik Flatörlü
Seviye Kontrol Vanası

KULLANIM ALANLARI


- İçme Suyu
- Endüstriyel
- Sulama Sistemleri




Firmamızın ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalogta bulunmayan ürün ölçü ve basınç sınıfları için lütfen satış ekimizle irtibata geçiniz.

AKIŞ ŞEMALARI


DRF10

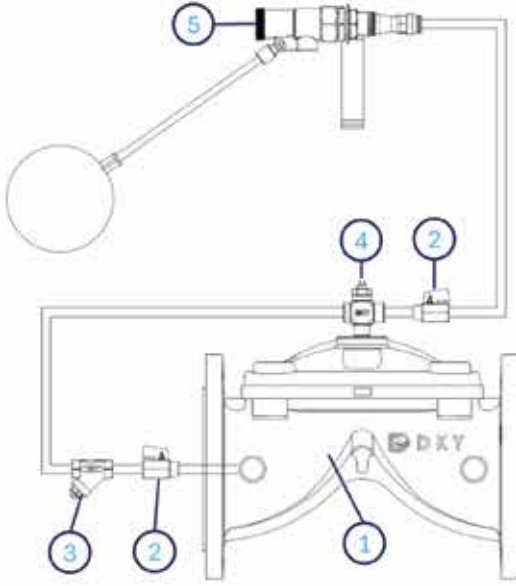

DRY10

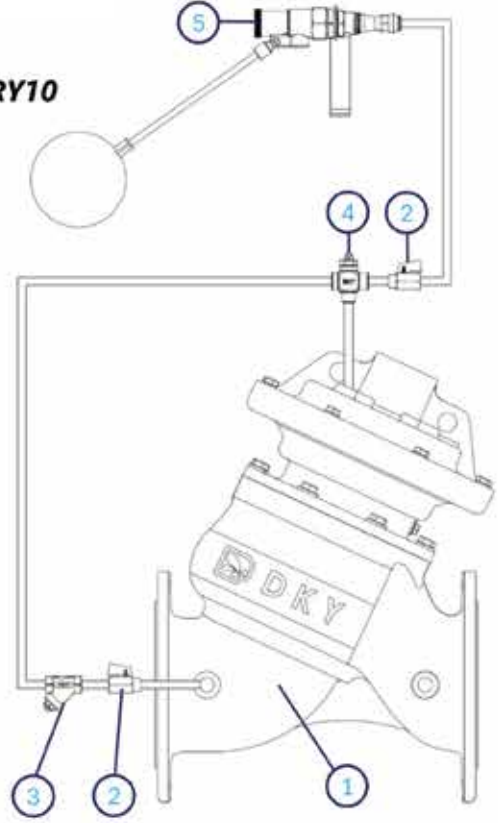

DRG10

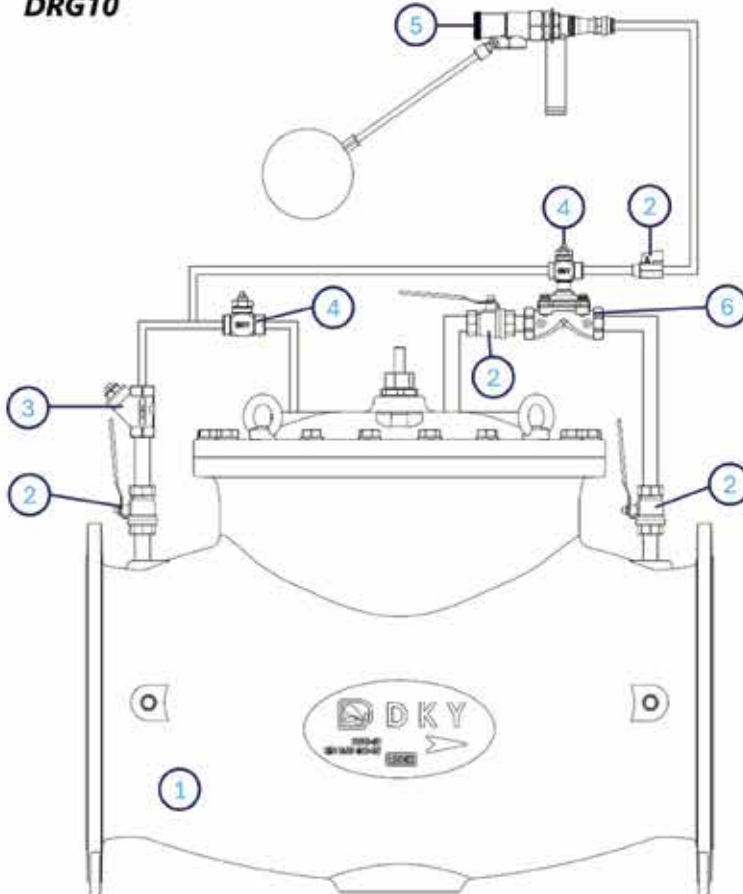

TEMEL BİLEŞENLER

- 1 Vana
- 2 Küresel Vana
- 3 Pislik Tutucu
- 4 Hız Ayar Vanası
- 5 Seviye Kontrol Pilotu (Flatör)
- 6 Diyaframlı Vana (DRG Özel)